



Wir sind die Höhe.



Kompaktní pro ka0dou stavbu

Junior stavební výtah



Další výhody v detailu



Integrované osvětlení



Vícenásobně nastavitelný otáčecí mechanismus



Na páhání: mechanické dálkové ovládání

Technická data

Model	HD 18/0-5 nebr0d ný	HD 18/0-5 br0d ný	HD 21/0-6 br0d ný	HD 18/0-5 br0d ný	HD 21/0-6 br0d ný	HD 24/0-7 br0d ný	HD 24 K/0-7 br0d ný
Užitečná hmotnost [kg]	250	250	250	250	250	250	250
Připustná celková hmotnost [kg]	750	750	750	1.200	1.200	1.200	1.200
řídící oprávnění	B	B	B	B96 / BE	B96 / BE	B96 / BE	B96 / BE
Rozměry							
Délka výtahu : pracovní [mm] opravní [mm]	4.090 4.890	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900	4.240 5.200
Šířka výtahu : pracovní [mm] opravní [mm]	870 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾
Vodící kolejnice: délka [mm] šířka [mm]	4.005 540	4.005 540	4.060 540	4.005 540	4.060 540	4.115 540	4.072 540
Výsuvný od-do [m]	4,0 . 17,8	4,1 . 17,8	4,1 . 20,9	4,1 . 17,8	4,1 . 20,9	4,1 . 23,7	4,1 . 20 rovn
Délka po okap [m]	18,0 p i zalomení
Délka na stěže [m]	5,8
Oj	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli	Rovná, zasouvací a stavitelná se závěsem na kouli
Pohon	Elektromotor 230V, 2,6 kW nebo benzínový motor ¹⁾	Elektromotor 230V, 2,6 kW	Elektromotor 230V, 2,6 kW	Elektromotor 230V, 2,6 kW nebo benzínový motor ¹⁾	Elektromotor 230V, 2,6 kW nebo benzínový motor ¹⁾	Elektromotor 230V, 2,6 kW nebo benzínový motor ¹⁾	Elektromotor 230V, 2,6 kW nebo benzínový motor ¹⁾

¹⁾ zvláštní výbava

²⁾ 1270 mm se standardní ojí

Technické změny a omyly vyhrazeny.

Böcker Junior stavební výtah

Nejkompaktnější zikmý stavební výtah všech dob

Kompaktní zikmý stavební výtah Junior je ideální pro použití ve stísněných prostorách. Ve spojení s vysokou užitečnou hmotností až 250 kg a integrovaným nebo mechanicky montovaným lomeným dílem je zikmý stavební výtah Böcker Junior ideální jako stavební výtah pro rychlý a efektivní transport materiálu vzduchem, kde je málo místa. Ne nadarmo patří Böcker - stavební výtah Junior k nejvíce prodávaným stavebním výtahům ve světě.



HD 24 K v nasazení s integrovaným lomeným dílem

Výhody na první pohled

- Minimální potřeba místa v pracovní pozici
- Zásuvací náprava umožňuje jezdění v úzkých uličkách a také standardními dveřmi
- Zásuvací a stavitelná tažná oje umožňuje kompaktní stavební délku v pracovní pozici
- Lomený díl k dodání pro mechanické domontování nebo již integrovaný (verze HD 24K)
- Díky své malé vlastní hmotnosti (750 kg do 21 m/umožnost použití i diálového oprávnění sk. B), lehce manipulovatelný a možnost transportu za skoro každým automobilem
- Nejvyšší spolehlivost a vysoký komfort ovládání, rychlé zaskolení obsluhy
- Pohon elektromotorem nebo benzínovým motorem
- Užitečná hmotnost až 250 kg a rychlost vozíku až 48 m/min
- Všechny funkce plně hydraulické s automatickým jízdním lanem proti přetržení pro bezpečné a jednoduché ovládání
- Podvozek speciálně lakovaný (zediť) a s obzvláště nízkým tloušťkou pro vyšší stabilitu
- Stabilní vodící kolejnice ze speciálního hliníku v kompaktní sestavě pro nasazení v úzkém prostoru



Stavební výtah Junior může být transportován za osobními auty



Nasazení s mechanickým lomeným dílem (na páni)

Kompaktní, snadno ovladatelný, silný a rychlý

Kolečka na koncovém dílu

Vertikální a horizontální nastavitelné kolejnice - absolutně tichý chod kolejnic a vozíku

Kolejnice z odolné hliníkové slitiny

Standardní nebo výklopný vozík (na pání)

Výsuvné spodní prodloužení - jednoduché, 2 m dlouhé

Elektrický nebo benzínový motor (na pání)

Zástrná oj

Optimální vedení lana s minimálním průřezem kolejnic i při zatížení

Integrované osvětlení


Otočné zařízení s epem

Zasuvací klikové podpory

Oporné kolo s ocelovým ráfkem a gumovým kolem

Rezervní kolo s drážkem (na pání)

Zasuvací náprava (na pání)

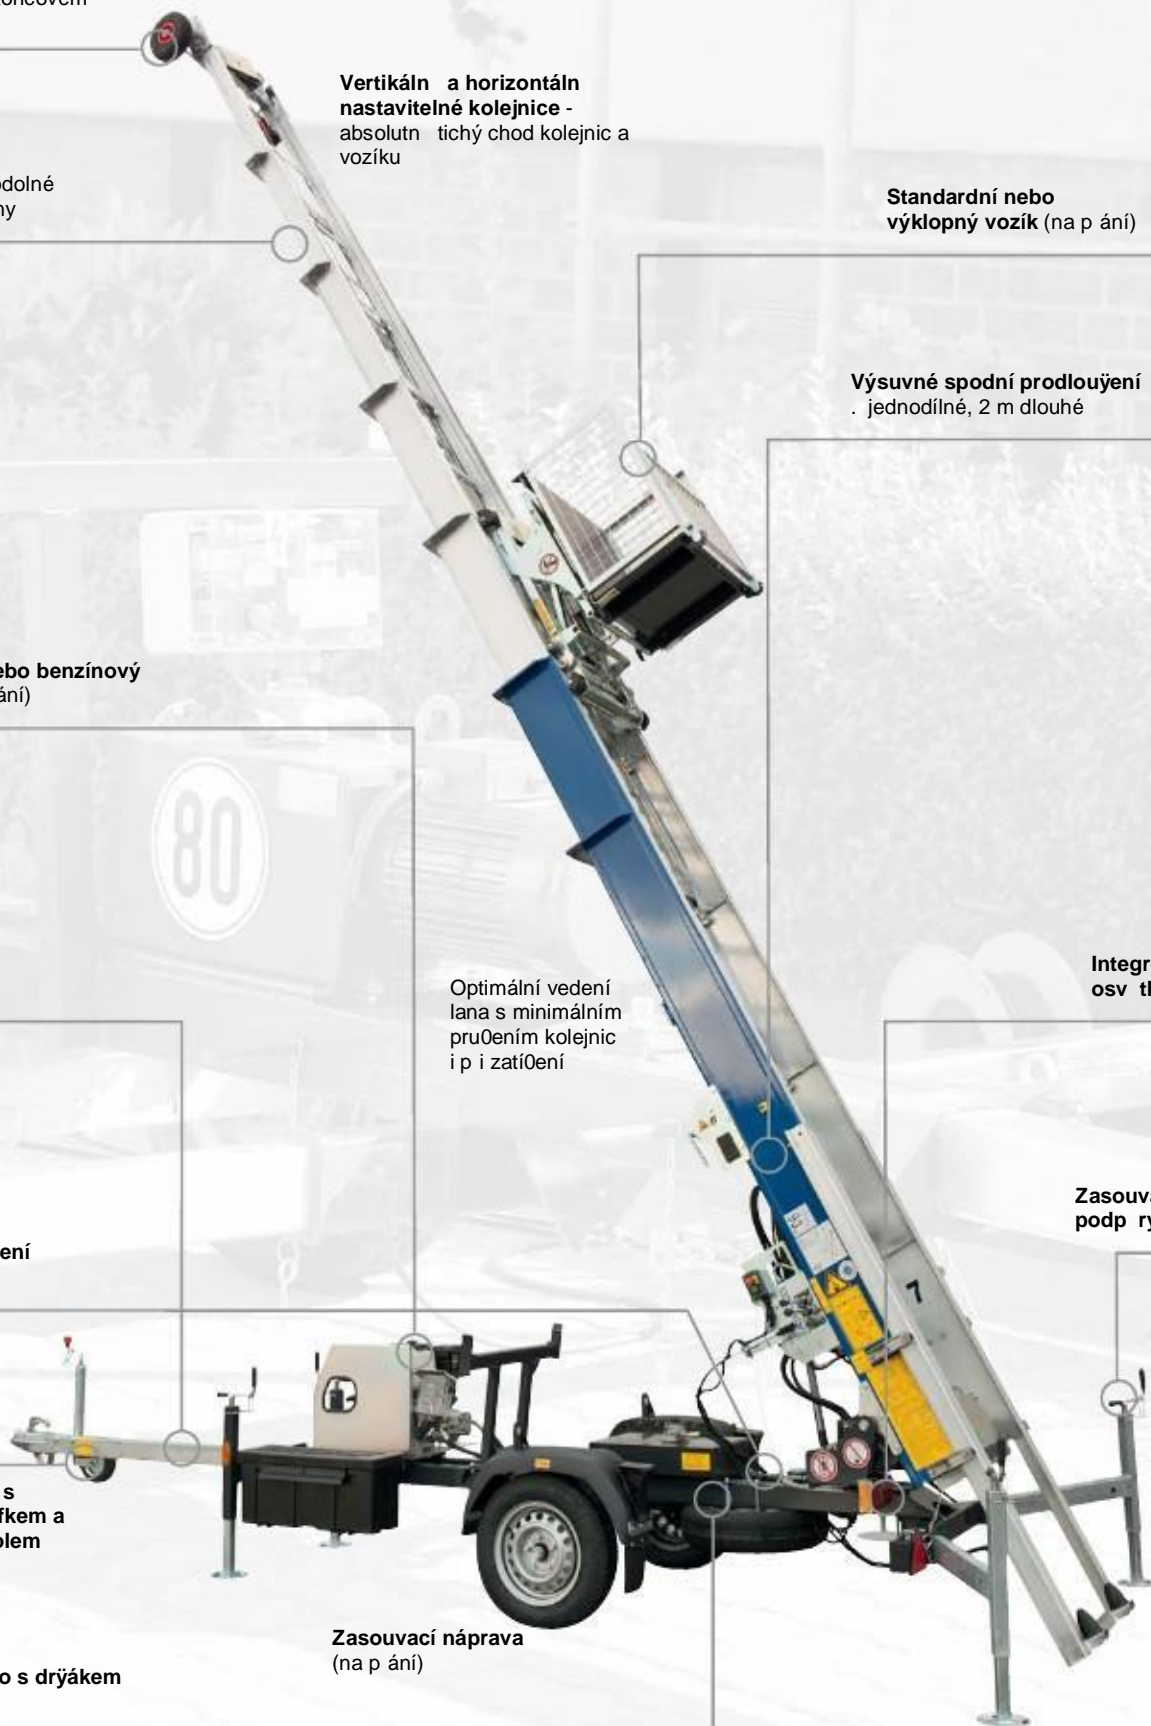



Standardní náprava (pevná) 1,3 m



Na pání: zasouvací náprava 0,89 m



Na pání: mechanicky lomený díl



Zasouvací oj



Elektromotor



Vejde se i do standardních dveří



Na pání: benzínový motor



Na pání: pásový podvozek



**DICHTESTES
SERVICE-NETZWERK
IN EUROPA**

Obchodní a servisní zastoupení pro R :
TopKarMoto s.r.o.
Dlouho ovce 22
CZ Ě 564 01 pamberk
Tel.: + 420 465 381 281
Fax: + 420 465 381 284
Mob.: + 420 734 150 683
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz
Web: www.topkarmoto.cz

Obchodní a servisní zastoupení pro SR :
piva SK s.r.o.
Kolárovska cesta 786
SK Ě 946 14 Zemianská OI a
Tel.: + 421 357 896 600
Mob.: + 421 905 878 439
E-mail: info@ziva-sk.sk
Web: www.ziva-sk.sk



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 . 73 . D -59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com