

REFORM

M 9, M 14, CUTTER 100

KOMUNÁLNÍ STROJE



PROFESIONÁLNÍ JEDNOOSÉ STROJE



Technika v nejlepší formě

REFORM

M 9



JE PŘIZPŮSOBEN STOUPAJÍCÍM NÁROKŮM

Díky kompaktní konstrukci, dokonalému tvaru, širokému rozchodu a excelentní svahové dostupnosti je REFORM M 9 nezbytným partnerem v extrémním terénu. Hydrostatický nosič nářadí M 9 se vyznačuje plynulým hydrostatickým pohonem (ovládaným na přání sklopným spínačem), jemně dávkovatelným hydraulickým řízením a celkově jednoduchým ovládním

VŽDY A VŠUDE

Rozsáhlý program příslušenství ho činí neopomenutelným pracovním nástrojem pro obce, firmy a zemědělce.

LEHKÝ, VŠESTRANNÝ, KOMFORTNÍ

Model		M 9 mech.	M 9 el. hydr.
Motor	ROBIN, OHV Benzín		
Typ	EH 41 D, 9,9 kW/13,5 PS reverzní startér		• •
Pojezd	hydrostatický, bezstupňový nastavitelný páčkou nastavitel. sklop. spínačem - elektrohydraulicky	•	• •
Rychlost	vpřed 0–8 km/h vzad 0–3,6 km/h		• •
Řízení	jemně dávkovatelnými ventily řízení páky řízení s lehkým chodem na řídítkách		• •
Řídítka	s tlumením vibrací výškově nastavitelná výškově a stranově nastavitelná	•	•
Pneumatiky	sériově 5,00-10 AS		•
Doplňkové pneumatiky	Terra 21x11.00-8 nebo 23x8.50-12		•
Dvojitá a mřížová kola	na přání s rychloupínáním		•
Šířka stopy	vnější v mm rozšířená stopa v mm	773/ 1048/ 956 1053/ 1328/ 1236	
Hmotnost v kg	základní stroj cca.	140	146

REFORM

M 9



Portální sekačka Reform s protiběžnou žací lištou, specialista pro sekání překážek

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Při vývoji byl nejvyšší důraz kladen na bezpečnost, spolehlivost při každodenním využití, ergonomii ovládání a nízkou hmotnost stroje.

KOMFORT A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Nastavitelná řídítka s tlumením vibrací, vázací oka, rychloupínací přípojka pro přídatné nářadí a motor s nízkými hodnotami emisí, který plní hodnoty CARB, to vše je u Reform M 9 samozřejmostí.



Motor se silným zátahem



Mechanické nastavování pojezdu



Elektrohydraulické nastavování pojezdu



M 9 s půdní frézou, silná a snadno ovladatelná kombinace pro zahradnictví



Rychloupínací systém



Technika v nejlepší formě

REFORM

M 14



ULEHČENÍ PRÁCE

Díky plynule nastavitelné poloze nápravy umožňující optimální nastavení těžiště pro příslušné přídatné zařízení a pracovní podmínky je vždy zajištěná příjemná práce. K tomu přispívají velmi jemně dávkovatelné řízení obou jednotlivých kol a nastavení pojezdu sklápěcím spínačem.

SNADNÝ SERVIS

Díky odklápěcím kapotám a přehledné konstrukci je zaručen optimální přístup pro všechny servisní práce. Pod kapotou má své místo dokonce i nářadí pro drobné seřizování přídatných zařízení.

BEZPEČNOST PRO KAŽDÝ DEN

Pro zajištění co možná nejvyšší bezpečnosti pro obsluhu při práci v těžko dostupném terénu je

SILNÝ, VYTRVALÝ, OVLADATELNÝ

Model		M14	M14
Motor	OHV, benzín	2 válec	2 válec
Typ	B&S Vanguard, 11,9 kW/ 16 PS B&S Vanguard, 14,7 kW/ 20 PS	•	•
	Startér, sériově/na přání	reverzní/elektro	reverzní/elektro
Pojezd	hydrostatický, bezstupňový nastavitelný sklápěcím spínačem	•	•
Rychlost	vpřed 0–9 km/ h vzad 0–4 km/ h	•	•
Řízení	jemně dávkovatelnými ventily řízení páky řízení s lehkým chodem na řídítkách	•	•
Řídítka	s tlumením vibrací výškově i stranově nastavitelná	•	•
Pneumatiky	sériově 23 x 8.50-12 Doplňkové pneu dvojité kola 23 x 8.50-12	•	•
Mřížová kola	na přání s rychloupínáním	•	•
Šířka stopy	vnější v mm rozšířená stopa v mm	908/ 1098 1188/ 1378	
Hmotnost v kg	základní stroj ca.	230	234

REFORM

M 14



REFORM M 14 vybaven bezpečnostními zařízeními, které hledají polohu ve Vaší úrovni. Tak například při současném stisknutí obou řídicích pák je pohon nastaven zpět na nulu.

HOSPODÁRNOST

Díky velice rozsáhlému programu příslušenství je možné dosáhnout vysokého vytížení stroje v průběhu celého roku, nezávisle na tom, zda REFORM M 14 slouží na nějaké obci, na dvoře správy silnic, v zahradnictví, při kultivaci krajiny anebo u zemědělce a firmy.



Snadná údržba



Motor a páka pro nastavování nápravy



Přípojka pro přístroje a vázací oko



Dvojitá a mřížová kola



Nastavování nápravy pro zajištění optimálního rozložení hmotnosti za všech okolností



Technika v nejlepší formě

REFORM

M 14



M 14 s dvouportálovou protiběžnou žací lištou pro použití v horském zemědělství, rybníkářství a údržbu svahů



M 14 s kombinovanou sekačkou



Sada pro rozšířenou stopu

M 14 UNIVERZÁLNÍ A KOMFORTNÍ KOMBINOVANÁ SEKAČKA

s osvědčenou prstovou žací lištou typ T 61 s pracovním záběrem o šířce 2,05 m a s pásovým obracečem s tichým chodem udělají z M 14 v mžiku kombinovanou sekačku pro každodenní výrobu čerstvého krmení.

Pro široké sečení je možné několika málo pohyby pásový obraceč odstranit. Pomocí oje dodávané na přání a vypojením kol je možné sekačku bez problémů zapojit do vleku.



REFORM

PŘÍDAVNÉ NÁŘADÍ PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ ...



M 9 s komunální žací lištou a pohonem Rotoflex



M 9 s dvouportálovou protiběžnou žací lištou



M 9 se sadou pro rozšíření stopy a prstovou žací lištou




M 9 s portálovou protiběžnou žací lištou



Prstová žací lišta s vnějším sečením



Komunální žací lišta

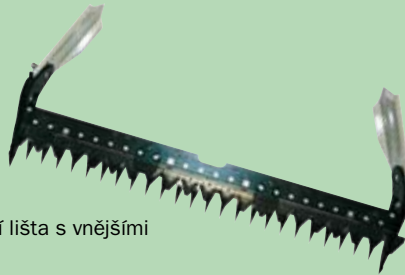

Prstová žací lišta s vnějšími návleky



Univerzální žací lišta

Přídavné nářadí (šířka v m)		M 9	M14	M14
Sekačky	Prstová žací lišta		1,45/1,6/1,9/2,05	
	Kombinovaná lišta	-	2,05	
	Univerzální žací lišta		1,17/1,48	
	Komunální žací lišta		1,22/1,42/1,62	
	Protiběžná žací lišta		1,2/1,45/1,6/1,76/1,85	



Technika v nejlepší formě

REFORM

... NA VŠECH MÍSTECH ...



Mulčovač



Bezpečnostní mulčovač



Půdní fréza



Srpový mulčovač



Horizontální mulčovač



Rotační brány



Pásový obraceč/ shrnovač



Rotační brány/secí stroj



Vibrační brány

Přídavné nářadí (šířka v m)		M 9	M 14	M 14
Sekačky	Mulčovač	0,8		1,0
	Bezpečný mulčovač	0,85	1,05	1,05/1,25
	Srpový mulčovač	0,8	-	-
	Trávníková sekačka		1,0	
Pásový obraceč	Čechrání, obracení a pokos		1,6/1,8	
Zemní práce	Vibrační brány		1,5	
	Rotační brány	0,75/0,9	0,9/1,0	0,9/1,0/1,25
	Secí stroj	0,75/0,9		0,9/1,0
	Půdní fréza	0,8		0,9/1,0

REFORM

... PO CELÝ ROK



Bezpečnostní mulčovač



Metač



Fréza na pařezy



Odstraňovač plevelu



Zametací stroj



Zametací stroj s postranními kartáči



Sněhová fréza



Sněhový pluh



Sypač

Přidavné nářadí (šířka v m)		M 9	M 14	M 14
Údržba areálů	Zametací stroj	1,1/1,2		1,1/1,2/1,3
	Metač	1,0		1,2
	Přístroj pro čištění cest	0,75/0,9		0,9/1,0
Zimní služby	Drtička		•	
	Sněhový pluh		1,3	
	·Sněhová fréza	0,8		1,0
	Sypač		•	



Technika v nejlepší formě

REFORM

CUTTER 100



OBRATNÝ, OVLADATELNÝ, PŘÍJEMNÝ NA OBSLUHU

PŘÍJEMNÝ NA OBSLUHU

Ovládací prvky jsou pro zajištění jednoduché obsluhy optimálně rozmístěny. Řídítka je samozřejmě možné výškově i bočně nastavovat bez použití nářadí. Tímto je umožněno pohodlné nastavování ovládacích prvků tak, jak je to obsluze příjemné a to i v dírách, anebo podél překážek.

SÍLA A VYTRVALOST

Vestavěný 2 válcový motor Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 11,9 kW [16 PS] zaručuje enormní výkon a disponuje velikou rezervou síly. K tomu je celé hnací ústrojí provedeno bez čelního kola a úhlové převodovky což zajišťuje enormní úsporu výkonu, jelikož jak je všeobecně známo, převodovka je vždy příčinou úbytku výkonu.

HYDROSTATICKÝ POHON

Díky bezstupňovému hydrostatickému pohonu je možné nastavit rychlost pomocí páky pojezdu přesně podle momentálních podmínek. Tímto je možné bez přerušování pojezdu měnit mezi jízdou vpřed a vzad.

Model		Cutter 100
Motor	OHV, benzín	2 válec
Typ	B&S Vanguard, 11,9 kW/16 PS	•
	Startér, sériově/na přání	reverz./elektro
Pohon	hydrostatický, bezstupňový	•
	nastavitelný sklopným spínačem	•
Rychlost	vpřed 0–8,2 km/ h	•
	vzad 0–4,1 km/ h	•
Řízení	jemně dávkovatelnými ventily řízení	•
	páky řízení s lehkým chodem na řídítkách	•
Řídítka	výškově i stranově nastavitelná	•
Pneumatiky	Terra 21 x 11,00 - 8	•
Mřížová kola	s rychloupínáním	na přání
Pracovní šířka	v mm	1000
Výška řezu	v mm	45–100
Hmotnost	v kg	315



Nasávání chladicího vzduchu ve výšce s nízkou prašností.

REFORM

CUTTER 100



Výškově a do strany nastavitelná řídkta umožňují za každé situace nalézt optimální polohu pro vedení stroje



Robustní jednotka mulčovače

Toto je obrovská výhoda na neschůdném terénu a svazích.

SWAHOVÁ DOSTUPNOST A NÁJEZDOVÝ ÚHEL

S nízkotlakými Terra pneumatikami s rozměry 21 x 11.00 - 8 a nízko položeným těžištěm stroje je sečení na svazích hračkou. Pro externí použití může být Cutter 100 dodatečně vybaven mřížovými koly s rychloupínáním. Také nájezdový úhel je tak veliký, že je téměř nemožné aby Vám stroj zůstal zaklíněný za podvozek.

OBRATNÝ A OVLADATELNÝ

Cutter 100 je vybaven jemně dávkovatelnými ventily řízení, které zaručují perfektní ovládání stroje ve všech podmínkách.



Vysoké vodící kolo a nájezdová ochrana

MULČOVAČ

Jednotka mulčovače je dimenzována pro tvrdé profesionální použití. Tak například „Y nože“ jsou vyrobené z materiálu o tloušťce 6 mm. Také hřídel a uložení mulčovače jsou pro dlouhou životnost velmi robustně dimenzovány. Nastavování výšky řezu se provádí pomocí velkých předních kol.



Na přání oblouk pro ochranu rukou



Úhledné a přehledné pracoviště



Mřížová kola dodávaná na přání



Technika v nejlepší formě

REFORM

M 9, M 14, CUTTER 100



KVALITA V TECHNICE A SERVISU

S komunálními a jednoosými stroji REFORM se setkáte na celém světě, kde slouží při péči a úklidu ulic a nejrůznějších ploch, aby tím vyhověli požadavkům na čisté a udržované životné prostředí.

Celosvětový úspěch je nutné přičíst plošně pokryté síti zastoupení s kvalifikovanými službami orientovanými na zákazníka a odborným poradenstvím.

K výkonnému vozidlu patří také excelentní služba zákazníkům. Rozsáhlá servisní organizace REFORM zákazníkům nabízí rozsáhlé poradenské služby a školení, kompletní servisní balík a servisní základny v tuzemsku tak i zahraničí a samozřejmě také rychlé dodání originálních náhradních dílů REFORM

Stroj REFORM je výkonově vždy na vrcholné úrovni. Při vývoji a výrobě našich vozidel jsou hlavními kritérii kvalita a dlouhá životnost. To samé platí také pro jízdní komfort. Ergonomicky tvarované ovládací prvky a snadná manipulace zajišťují práci, která, i když to pro jednou bude trvat déle, nebude neúnosně únavná.

Jinými slovy:

Hospodárné řešení pro naše zákazníky!

Domluvte si prezentaci a vyzvěte nás, protože naše kompetence spočívá ve výzvách.



Výhradní zastoupení pro ČR:

TopKarMoto s.r.o.
Dlouhoňovice 22
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 381 281
fax: +420 465 381 284

e-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz

www.topkarmoto.cz

REFORM-WERKE

Bauer & Co., Gesellschaft m.b.H.
A-4600 Wels, Haidestraße 40
Postfach 192
Tel. 0043 / (0)7242 / 232 - 0
Fax 0043 / (0)7242 / 232 - 4

www.reform.at
email: info@reform.at

AGROMONT AG

Bösch 1
CH-6331 Hünenberg
Postfach 142
Tel. 0041 / (0)41 / 784 20 20
Fax 0041 / (0)41 / 784 20 22

www.agromont.ch
e-mail: info@agromont.ch



Technika v nejlepší formě