


PistenBully 600 POLAR




PistenBully

PistenBully 600 POLAR

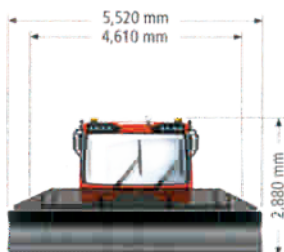

PistenBully 600 Polar

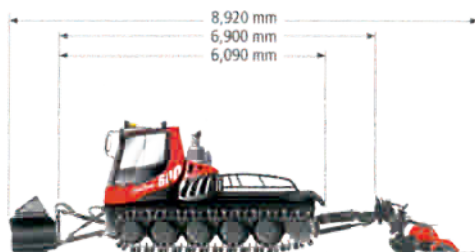

PistenBully 600 W Polar

Technická data

		PistenBully 600 Polar	PistenBully 600 W Polar
Motor	typ	Cummius X12 (EU Stage V, TIER 4F)	
	počet válců	6	
	zdvihový objem	11,80 l / 11 800 cm ³	
	výkon podle ECE	382 kW (520 PS)	
	maximální krouticí moment	2 375 Nm / 1 200 ot./min.	
	spotřeba paliva	od 19,5 l/h	
	objem nádrže paliva	300 l	
	objem nádrže Ad Blue	38 l	
Rozměry	šířka bez pásů	2 500 mm	2 500 mm
	šířka s Kombi Plus pásy	4 210 mm	4 210 mm
	šířka s ocelovými pásy	4 210 mm	4 210 mm
	šířka s Alpin Flex frézou	5 480 mm	5 480 mm
	šířka včetně sklopných finišerů	5 480–6 170 mm	5 480–6 170 mm
	šířka se zavřenou radlicí	4 610 mm	4 610 mm
	šířka s otevřenou radlicí	5 520 mm	5 520 mm
	výška s odklopenou kabinou	3 360 mm	3 360 mm
	výška celková	2 880 mm	3 280 mm
	délka s radlicí a frézou	8 920 mm	8 920 mm
	světlost stroje	350 mm	350 mm
ložná plocha	1 890 x 1 920 mm	–	
Hmotnost	vlastní hmotnost	6 520 kg	8 930 kg
	vlastní hmotnost s pásy, radlicí a frézou	10 780 kg	13 190 kg
	přípustná celková hmotnost včetně přídatných zařízení	13 500 kg	14 500 kg
	užitečné zatížení plošiny bez přídatných zařízení	1 500 kg	2 500 kg
Provozní údaje	měrná hmotnost	28,21 kg/kW	34,52 kg/kW
	rozsah rychlosti	0–23 km/h	0–20 km/h
	rozsah rychlosti při provozu navijáku	–	0–17 km/h
	pojezdové čerpadlo	175 cm ³	175 cm ³
	hydromotor pojezdu	125 cm ³	125 cm ³
	hydromotor frézy	105 cm ³	105 cm ³
Elektrika	slaboproudé zařízení	24 V	
	alternátor	24 V/180 A	
	akumulátor	2 x 12 V/152 Ah	
	výkon při studeném startu	1 130 A	
Brzdy	provozní	bez opotřebení pomocí hydrostatického pohonu	
	parkovací	2 lamelové brzdy	
Přídatná zařízení	vpředu	víceúčelová 12 polohová radlice	
	vzadu	Alpin Flex fréza	
Navijáková nástavba	tažná síla	–	45 kN, 4,6 t
	Ø lana	–	11 mm
	délka lana	–	1 050 m (1 450 m)
	použitelná délka lana	–	1 000 m (1 400 m)
	mezní namáhání lana	–	135 kN / 13,8 t
	hmotnost (včetně lana)	–	2 110 kg

Změny v souvislosti s pokračujícím technickým vývojem vyhrazeny.

Výhradní obchodní
a servisní
zastoupení


topkarmoto
špičkové technologie
 TopKarMoto s. r. o.
 Sídliště 22, 564 01 Dlouhoňovice
 tel.: +420 465 381 281
 topkarmoto@topkarmoto.cz
 www.topkarmoto.cz



Výrobce:
Kässbohrer Geländefahrzeug AG
 Kässbohrerstrasse 11, 88471 Laupheim
 Tel. 0049-(0)7392-900-0
 Fax. 0049-(0)7392-900-100
 www.pistenbully.com